



小型のスポットライト

IP68の高い防水性を誇る小型の円形スポットライト。

新たにハイパワーLEDを搭載しリニューアル。

DMX CPU内蔵タイプと従来タイプの2種類をラインアップ。




材 質	本体:アルミニウムダイキャスト レンズ:強化ガラス(クリア)
外形寸法	Φ90×H48 (mm) (取付マウント除く)
質 量	400g(ケーブル除く)
LED 個 数	5個
入 力 電 圧	DC22-26V
消 費 電 力	6W
LEDチップ	日亜化学製 1Wタイプ RGB
LEDビーム角	15° / 35° / 45°
動 作 環 境	温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH
設 置 環 境	防水型 IP68相当
付 属 品	本体内蔵ケーブル 5m



LEDビーム角 45° / 35° / 15°


- 本灯具は屋内外、水中で使用可能ですが、水深は1M、水温0~35°Cまでの環境下に設置して下さい。また必ず真水でご使用ください。
- 海水、温泉、腐食ガスの発生する場所、凍結のおそれのある場所、人が入るおそれのある場所、直射日光の当たる場所などでは使用しないで下さい。
- 日本製

外形寸法図

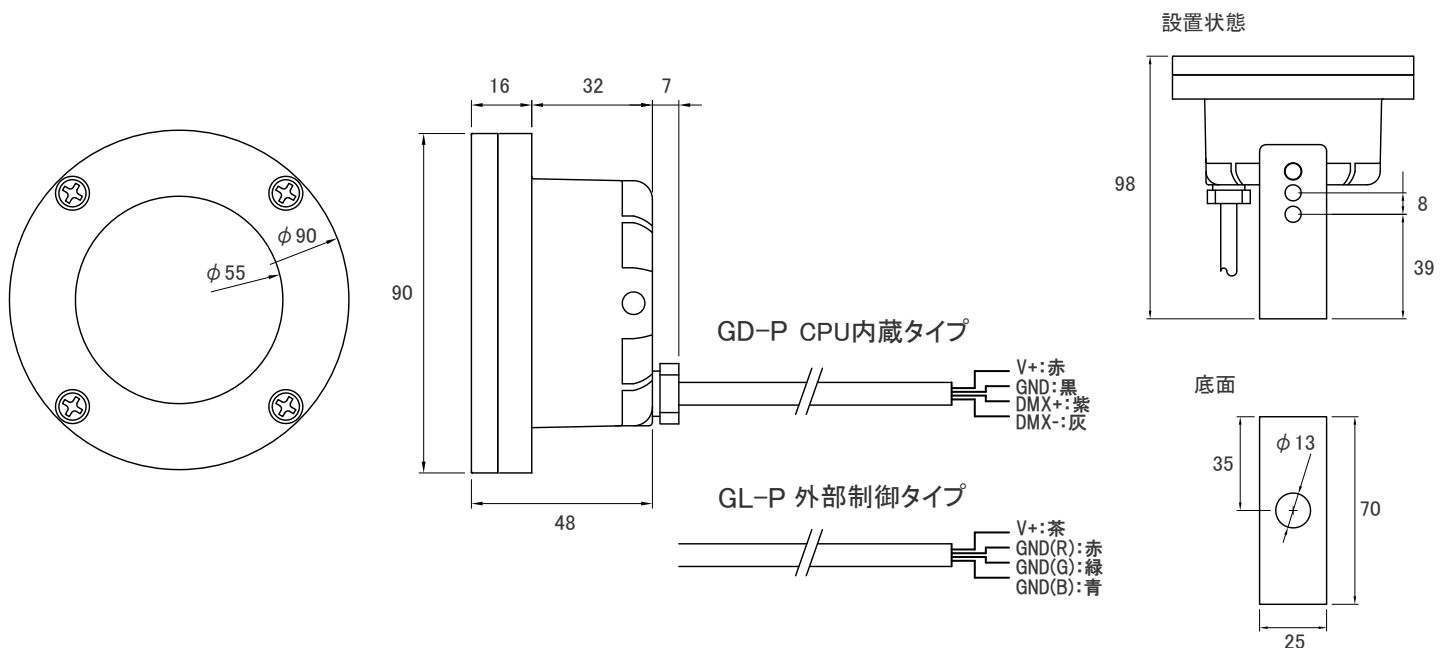


基本システム

※標準ケーブル長:5m
 ※連続接続はできません



スプリットボックス

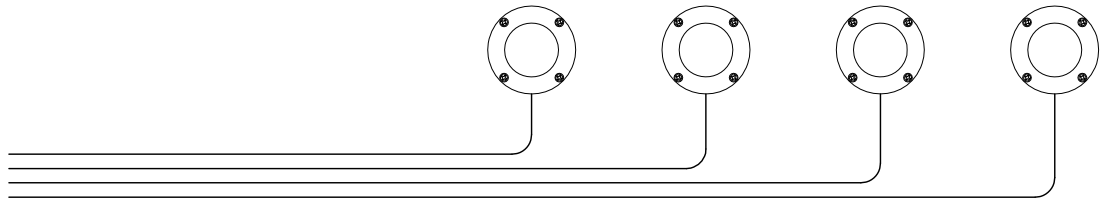


延長接続 合計50mまで


スプリットボックス接続台数
 SGB-00424-150:4台まで

基本システム

※標準ケーブル長:5m
 ※連続接続はできません
 ※ドライバボックスの各ポートには直接2台以上の灯具を接続しないで下さい。
 2台以上を接続する場合は外部で分岐施工を行って下さい。
 ※同一ポートに接続した灯具はすべて同期した演出になります。



ドライバボックス SCA-00524-300

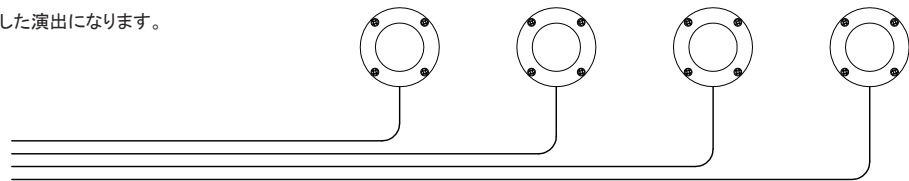

延長接続

付属ケーブル(0.5sqまたはAWG20)延長で合計50mまで
 1.25sqの場合は合計80mまで
 ※延長接続の際は防水処理にご注意ください。

最大接続個数

1ポートあたり:6台まで
 ※同一ポートに接続した灯具は演出も同一となります。

ドライバボックス SCA-00524-300:30台まで

ドライバボックス SDA-01624-600:60台まで

適合ドライバ

ドライバボックス

- SCA-00524-300
- SDA-01624-600
- SEA-00824-300
- SGME-00524-150/300

スプリットボックス

- SGB-00424-150/300