



壁面のアクセントに

遠方からも視認性が高く、人目を引きます。


ファサードの演出にお使いください。





材 質	本体:アルミニウムダイキャスト 黒色粉体塗装	レンズ:ポリカーボネード
質 量	460g(ケーブル含まず)	
入 力 電 圧	DC21-26V	
消 費 電 力	12 W	
動 作 環 境	温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)	
設 置 環 境	屋外防滴型 IP65(IEC60529)	
付 属 品	本体内蔵ケーブル 4.7m ドーム型レンズ(本体取付済) 拡散用ディフューザ	

- 防雨・防滴仕様ですが、水中でのご使用は避け下さい。
- サウナ等の高温・高温下でのご使用は避け下さい。

FL-090

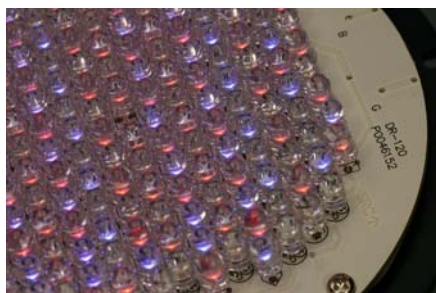

外形寸法	Φ120mm×H 60mm
LED 個 数	90 個 (赤 36 緑 30 青 24)
LEDビーム角	15°

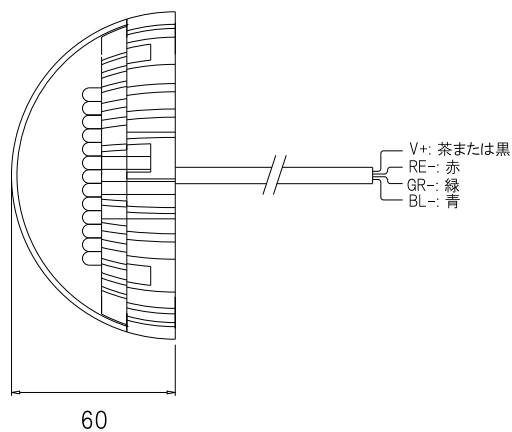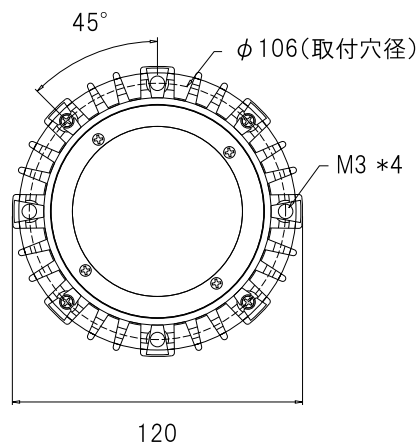

基本システム


最大接続個数

1ポートあたり: 3台まで

※同一ポートに接続した灯具は演出も同一となります
※ドライバボックスの各ポートには直接2台以上の灯具を接続しないで下さい。
2台以上を接続する場合は外部で分岐施工を行って下さい。

ドライバボックス SCA-00524-300: 15台まで

ドライバボックス SDA-01624-600: 30台まで

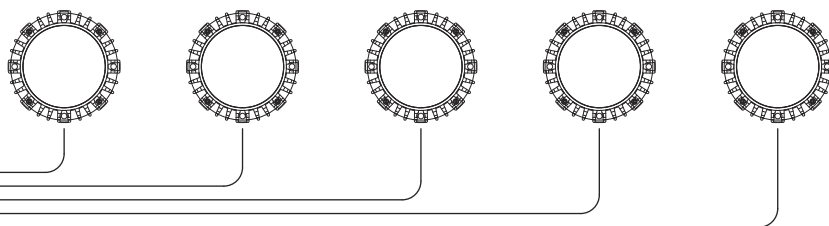

ドライバボックス SCA-00524-300

※標準ケーブル長: 4.7m

※延長する場合は1.25sqで合計50mまで

適合ドライバ



SCA-00524-300



SEA-00824-300



SDA-01624-600

納入事例

