



## ハイパワーで個別コントロール

3in1LEDを4灯搭載したハイパワーのピクセルライト。

ストリング状なのでフレキシブルな設置に対応可能。



形状	1セット25ヶ 300mmピッチケーブル
LED個数	100個(4個/1ピクセル)
入力電圧	DC15-20V
消費電力	27.6W(1.1W/1ピクセル)
消費電流	1.63A(0.065A/1ピクセル)
動作環境	温度:-5~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH(ただし結露なきこと)
設置環境	防滴・防湿型 IP65相当
付属品	防水コネクタ付内蔵ケーブル 各ピクセル間300mmピッチ、両端300mm

- 本灯具は防滴・防湿仕様ですが、水中・常時水のかかる場所、海岸隣接地帯、温泉地等腐食ガスの発生する場所、冠水の恐れのある場所等では使用しないで下さい。
- 本灯具は屋外使用可能ですが、直射日光の当たる場所、風の強い場所等へ設置すると器具の着しい劣化を招く恐れがあります。このような露出した環境下には設置しないで下さい。
- 日本製

## NQ4-A0D-3025 / ドームキャップつき


## NQ4-20D-3025 / フラット




外形寸法 W28×D28×H25.4(mm)  
(1ピクセル)  
質量 700g(25ヶ合計)




外形寸法 W28×D28×H13.4(mm)  
(1ピクセル)  
質量 680g(25ヶ合計)

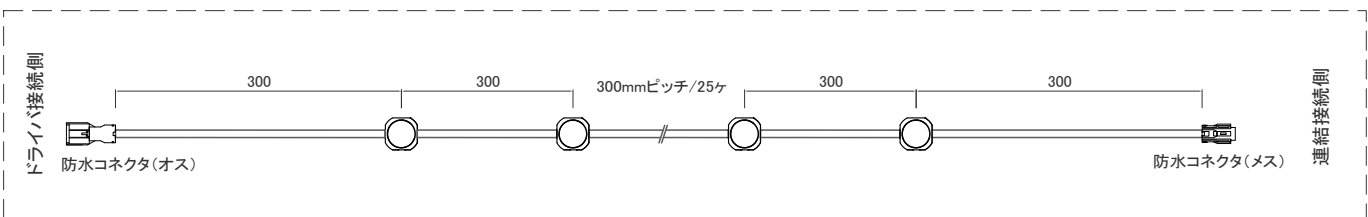

NQ4-A0D







NQ4-20D




## 専用取付用マウント(別売/50個セット)




形式名: MH-NQ4-50S  
外形寸法: W30.9×D30.9×H14.9  
材質: ポリカーボネイド  
(アイボリー)



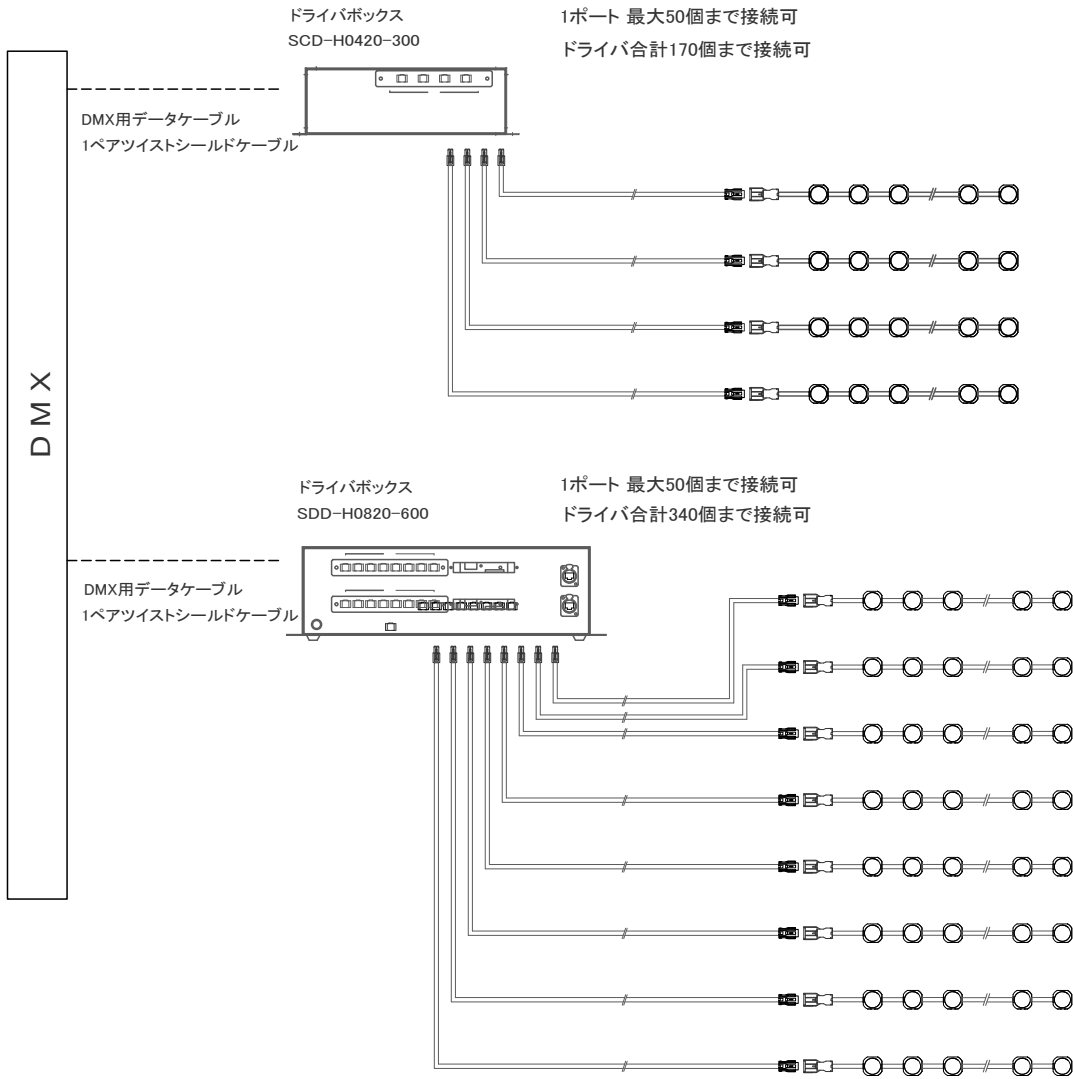

ケーブルについて

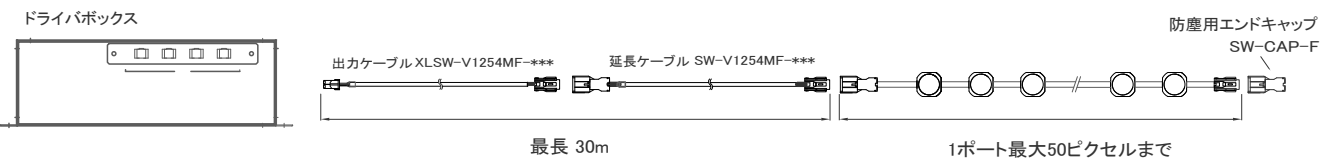

適合ドライバ

ドライバボックス

SCD-H0420-300

SDD-H0820-600