



壁面や天井など広い面の照射に適したライト

広い面の照射に適した大出力のライト。新たにハイパワーのLEDを採用しリニューアルしました。ビーム角も3種類から選択できます。

DMX CPU内蔵タイプと従来と同仕様タイプの2種類から選べます。



材 質	本体:アルミニウム 黒色粉体塗装 レンズ:ガラス(フロスト)
入 力 電 圧	DC22-26V
L E D	日亜化学製 1Wタイプ RGB
LEDビーム角	15° / 35° / 45°
動 作 環 境	温度:-20~+50°C(推奨 0~+35°C) 湿度:10~90%RH
設 置 環 境	防滴・防湿型 IP65相当
付 属 品	出力ケーブル 5m 1本 取付用マウント 長短各1セット

●本灯具は防滴・防湿仕様ですが、水中・常時水のかかる場所、海岸隣接地帯、温泉地等腐食ガスの発生する場所、冠水の恐れのある場所等では使用しないで下さい。

●日本製

DD-P14NQ / DL-P14NQ



外形寸法	W170×D42×H103.5(mm)
L E D 数	14個
消費電力	14W
質 量	900g(付属品含まず)

DD-P28NQ / DL-P28NQ




外形寸法	W282×D42×H103.5(mm)
L E D 数	28個
消費電力	28W
質 量	1400g(付属品含まず)

DD-P42NQ / DL-P42NQ



外形寸法	W394×D42×H103.5(mm)
L E D 数	42個
消費電力	42W
質 量	1900g(付属品含まず)

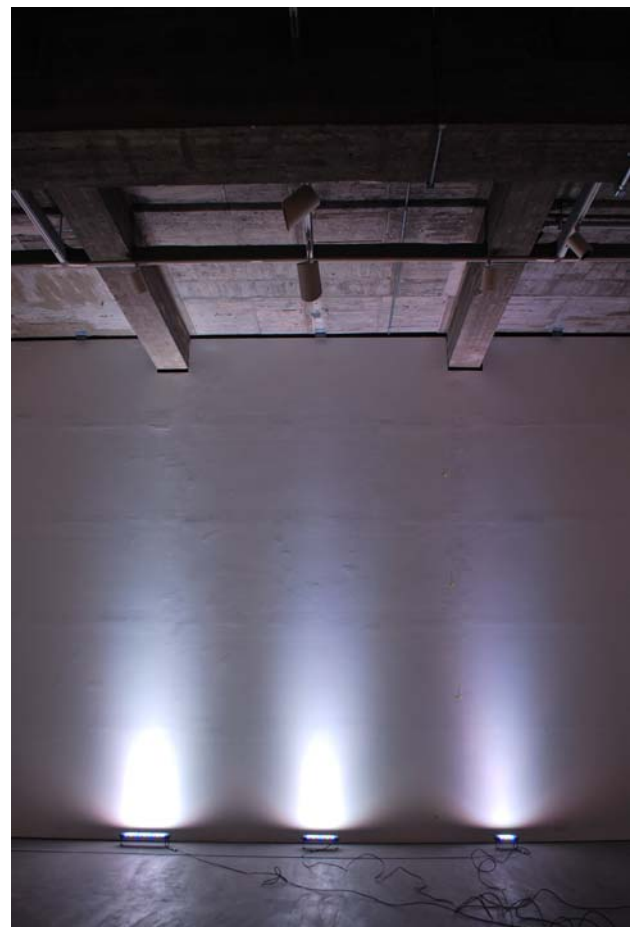


DD-P42NQ / DL-P42NQ

DD-P28NQ / DL-P28NQ

DD-P14NQ / DL-P14NQ



外形寸法図

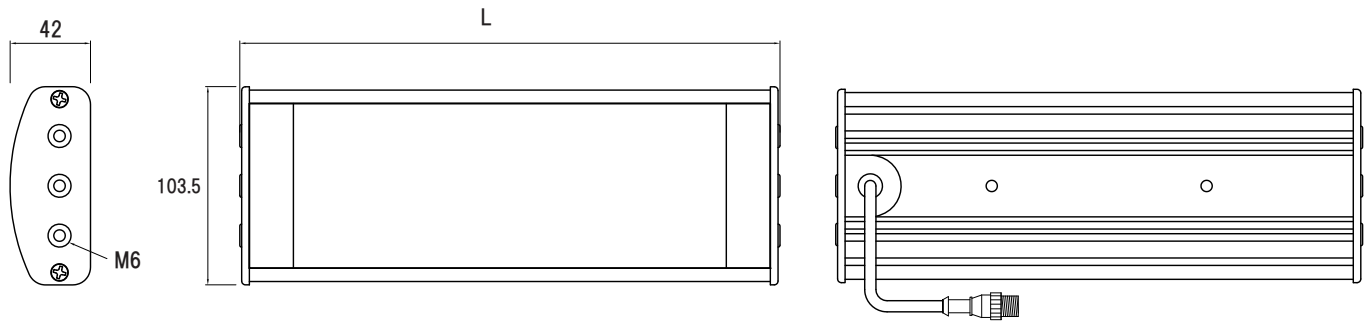

システム構成



DD-P (CPU内蔵) 基本システム

※標準ケーブル長: 5m
 ※連結接続はできません

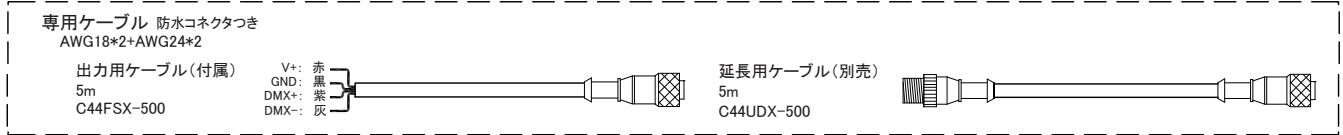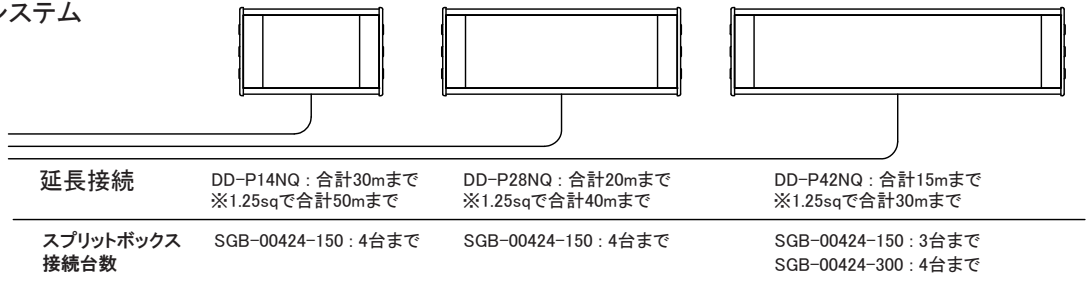

DL-P (外部制御) 基本システム

※標準ケーブル長: 5m
 ※連結接続はできません
 ※ドライバボックスの各ポートには
 直接2台以上の灯具を接続しないで下さい。
 2台以上を接続する場合は外部で分岐施工
 を行って下さい。
 ※同一ポートに接続した灯具は全て同期した
 演出になります。

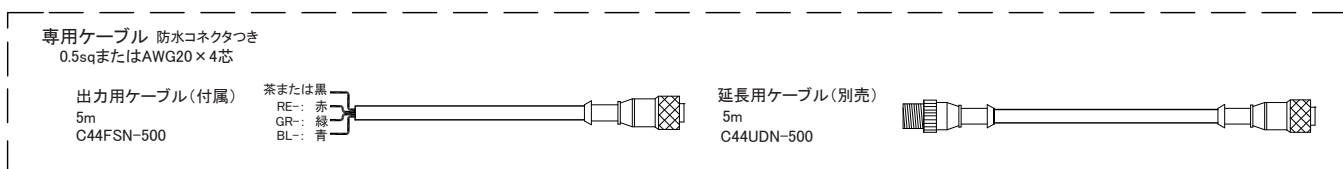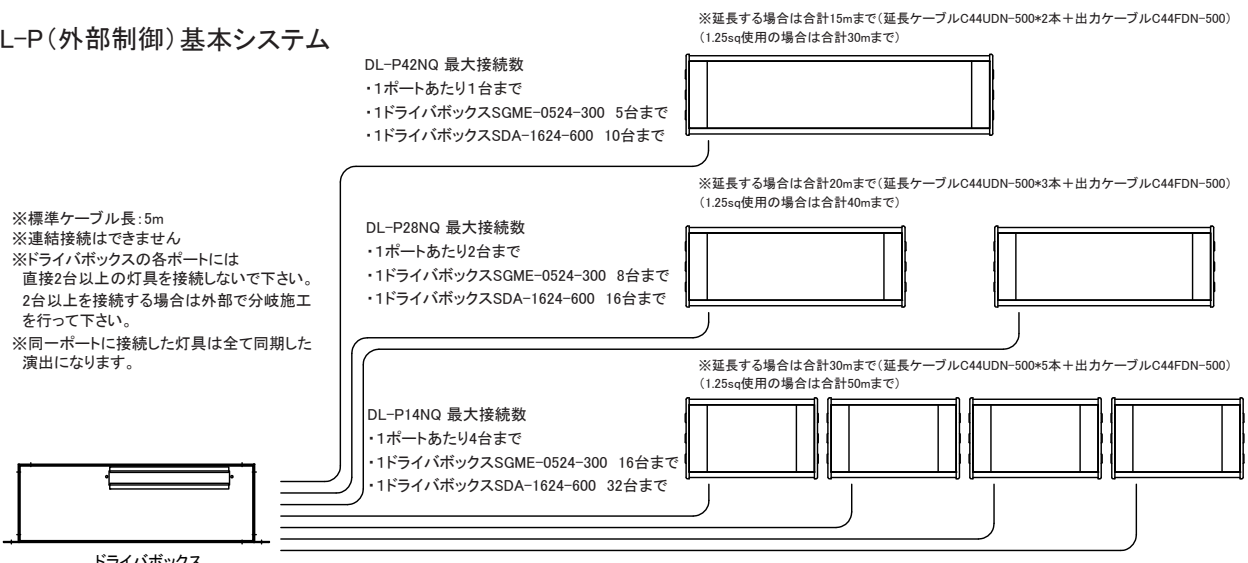

付属品



取付用マウント

適合ドライバ

ドライバボックス

SDA-01624-600
 SGME-00524-150/300

スプリットボックス

SGB-00424-150/300