



定番のチューブライト

屋外でも使用できる定番の棒状ライト。

ランプ型LEDを搭載したタイプその他、混色のきれいな3in1LEDを搭載したハウジングが透明と乳半の2タイプから。

用途、演出に合わせて選べます。



外形寸法	L295mm、円筒部φ28.5mm、端部 H39×W28.5mm
質量	130g
入力電圧	DC21-26V
消費電力	4.5W
動作環境	温度：-5～+50℃(推奨 0～+35℃) 湿度：10～90%RH(ただし結露なきこと)
設置環境	屋外防滴型 IP65(IEC60529)
付属品	取付用クリップ(透明) 2個

- 防雨・防滴仕様ですが水中でのご使用は避け下さい。
- サウナ等の高温・高温下でのご使用は避け下さい。

TE-030-NX



材質	ポリカーボネド(透明)
LED個数	45個 ランプ型
LEDビーム角	110×40° オーバルタイプ





材質	ポリカーボネド(透明)
LED個数	18個 3in1RGB チップタイプ
LEDビーム角	115°



材質	ポリカーボネド(乳半)
LED個数	18個 3in1RGB チップタイプ
LEDビーム角	115°

外形寸法図

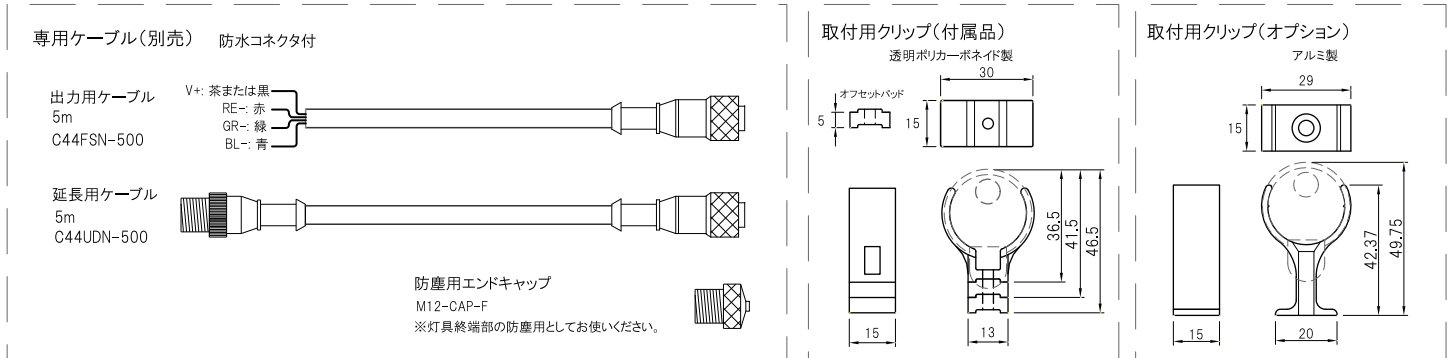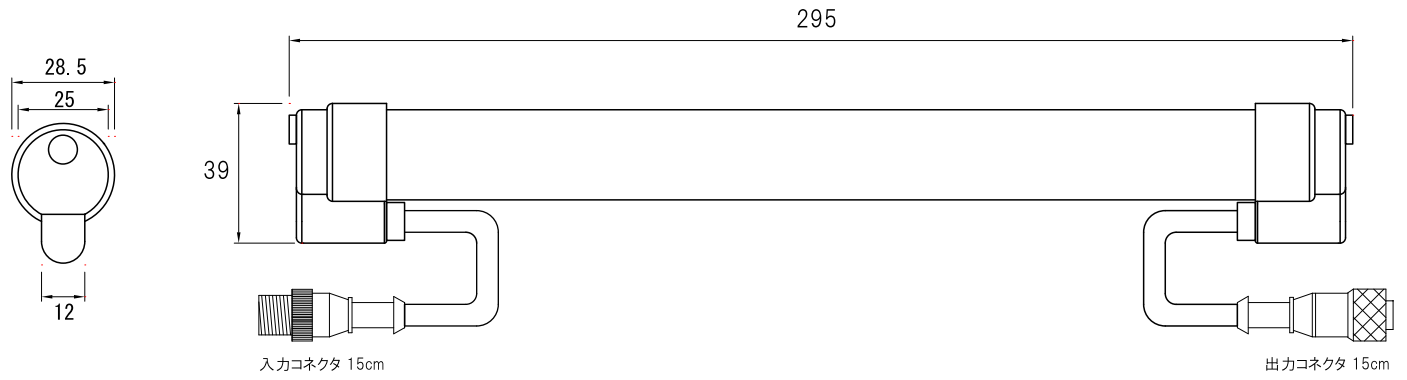


システム構成

基本システム

最大接続個数


1ポートあたり: 15台まで
 ※同一ポートに接続した灯具は演出も同一となります

ドライバボックス SCA-00524-300: 60台まで
 ドライバボックス SDA-01624-600: 120台まで



ドライバボックス SCA-00524-300

1系統最大連結数: 15台

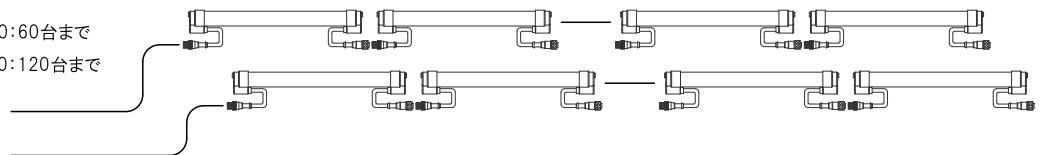

※標準ケーブル長: 5m
 ※延長する場合は1.25sqで合計20mまで

付属品

適合ドライバ



透明クリップ(付属)



アルミクリップ(オプション)



SCA-00524-300



SDA-01624-600



SEA-00824-300